


Fiche produit détaillée

Article : MASQUE DE SOUDAGE PROMAX 3/9-13G VOLCANO TRUE COLOR

Aucune
image
disponible

Summary

MASQUE DE SOUDAGE PROMAX 3/9-13G VOLCANO TRUE COLOR

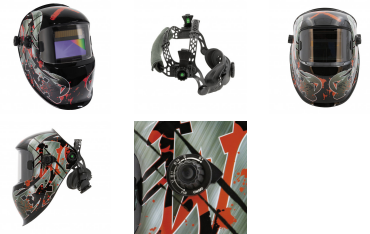

Pricelist

Features

Description MASQUE DE SOUDAGE PROMAX 3/9-13G VOLCANO TRUE COLOR

Le PROMAX 3/5-13G TRUE COLOR est un masque de soudage et léger, idéal contre les rayonnements lumineux, les projections incandescentes et les étincelles de soudage ou de meulage. Entièrement automatique, le masque passe de l'état clair à l'état teinté en une fraction de seconde et ce, dès l'amorçage. Livré avec un serre-tête très confortable, il libère les mains du soudeur et offre tout le confort nécessaire aux travaux de soudage.

4 réglages possibles :

- Teinte 5-9 / 9-13
- Sensibilité et Délai
- Mode meulage (Grind)

9 teintes disponibles, s'adaptent à toutes les opérations de soudage. Il offre la possibilité de souder en TIG dès 2 A

Grande sensibilité : grace à 4 capteurs

Excellente classification : classe optique 1/1/1/2 (EN379) pour une bonne fidélité de l'image

Teinte claire 3 : excellente visibilité à l'état clair pour la préparation du soudage

Vitesse d'obscurissement rapide : 0.08 ms

Technologie TRUE COLOR : restitution des couleurs plus réelle et détaillée que les filtres classiques

☑ Degré de protection UV/IR : 15

☑ Classification : 1/1/1/2

☑ Teinte claire : 3

☒ *Teinte foncée* : 5-9 / 9-13

☒ *Temps de réaction* : 0.08 ms

☒ *Temps de retour au clair* : 0,15 à 0,8 sec

☒ *Champs de vision* : 100 x 50 mm

☒ *Energie* : Solaire + piles (CR2032*2)

☒ *Poids* : 540g

☒ *Réglages* : Sensibilité, délai, teinte, meulage

☒ *Capteur lumineux* : 4

☒ *Champs d'applications* : MMA 5▶400 / TIG 2▶300 / MIG-MAG 5▶400

☒ *Normes* : CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

Consommables :

Verre extérieur 226 x 106 mm (réf. 045781)

Verre intérieur 103.5 x 54.5 mm (réf. 077621)